

## 5W MR16 GU-10 220V / 50-60 HZ

Las lámparas LED faranite proporcionan un sinfín de posibilidades de iluminación más eficientes y fiables, con una duración más larga reduciendo las emisiones de CO<sup>2</sup>. Ventajas que permiten el diseño de iluminación para comercios, oficinas, hoteles y casas, los LED faranite están transformando nuestra manera de vivir, comprar y disfrutar.



### ESPECIFICACIONES

Tipo LED  
 Toma MR16 - GU 10  
 Diámetro 50 mm  
 Peso 52 gr  
 Material Aluminio y distintos acabados

Voltaje 230 +/- 10% V ac  
 Frecuencia 47 ~ 63 Hz  
 Corriente Alterna 65 mA ac  
 Potencia 15 W

Ángulo del haz 33° (diferentes ángulos disponibles)  
 Durabilidad 50.000h (5,7 años las 24h de luz)  
 IP 54  
 Número de Leds 3  
 Fabricante del Led Philips - Lumileds

Flujo Luminoso (Lum) min. 280 Frío - (Blanco frío)

Temperatura 67°C (25°C temp. ambiente 65% humedad)  
 Margen de temperatura -10°C a 40°C  
 Humedad 0 to 95% humedad sin condensación


Color Blanco (consultar otros colores)

Colores de temperatura (min-media-max)  
 5.000°K - 5.650°K - 6.300°K Blanco frío  
 3.800°K - 4.100°K - 4.500°K Blanco neutro  
 2.870°K - 3.045°K - 3.220°K Blanco cálido

CRI (Color Rendering Index)  
 70 Blanco Frío  
 75 Blanco Neutro  
 85 (typical) Blanco Cálido

Dimerabilidad Dimerable  
 No mercurio / No UV/IR / Haz frío

Lux

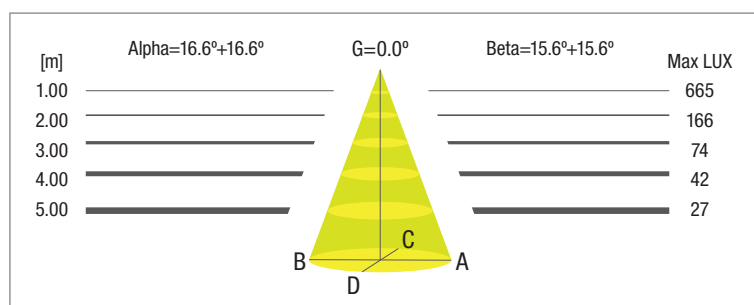

### MEJORAS

#### Ahorro de energía

Más del 80% en ahorro de energía que una lámpara dicroica.

#### Sin coste de mantenimiento

50.000 horas o 35 años de durabilidad  
 45 veces más durabilidad que una lámpara incandescente  
 25 veces más durabilidad que una lámpara halógena  
 10 veces más durabilidad que una lámpara fluorescente

#### Luz de calidad

Sin emisión de calor  
 Sin emisión IR  
 Sin emisión UV  
 Amplio abanico de colores

#### Instalación sencilla

Compatible con las conexiones MR16 - GU 10